



EUROCORD®

ACQUA/HD 10

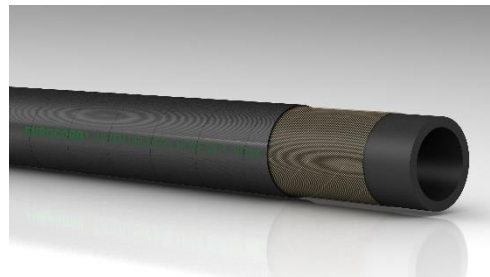

							
mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	mt
25	34	10	30	-	546	254	40
30	42	10	30	-	958	300	40
32	44	10	30	-	1002	320	40
35	48	10	30	-	1207	350	40
38	52	10	30	-	1395	380	40
40	54	10	30	-	1484	400	40
45	61	10	30	-	1528	450	40
50	64	10	30	-	1639	500	40
60	78	10	30	-	3579	600	40
80	103	10	30	-	4558	800	20/40
100	126	10	30	-	6225	1000	20/40

MARKING / BESCHRIFTUNG / MARCATURA / MARQUAGE: EUROCORD® WATER DELIVERY HOSE W.P. 10 BAR



-25°C / +70°C -13°F / +158°F

NORMS, NORMEN. NORMAS, NORMES: ISO 1307



Tube: natural and synthetic rubber.
Reinforcement: high tensile synthetic textile.
Cover: weather and ozone resistant synthetic rubber.
Application: industrial and construction services, with medium pressure requirement.
Surface: smooth with fabric impression



Seele: natur-und synthetischer gummi.
Einlage: hochzugfeste synthetische einlage.
Decke: wetter- und ozonbeständiger synthetischer gummi.
Anwendung: zur verwendung in industrie und bau; mit mittleren druckanforderungen.
 Oberfläche: stoffimpression



Sustrato: caucho natural y sintético
Refuerzo: inserciones textiles con alta resistencia.
Cobertura: en caucho sintético resistente a la abrasión y a los agentes atmosféricos.
Uso: para el suministro de agua de medio rendimiento para el sector de la construcción y industria.
Superficie: con impresión de tela



Tube: caoutchouc naturel et synthétique.
Renforcement: insertion textile haute tenacité.
Revetement: caoutchouc synthétique résistant à l'abrasion et aux agents atmosphériques.
Application: pour refoulement d'eau à pression moyenne dans l'industrie et construction.
Surface: impression textile

SATI GROUP S.P.A.

Via C. Bonazzi, 24 - 40013 CASTEL MAGGIORE (BO) - ITALY

Tel. +39.051.700321 - Fax +39.051.701350

E-mail: export@satigroup.it

web: www.satigroup.it