



# fit agroflex ld

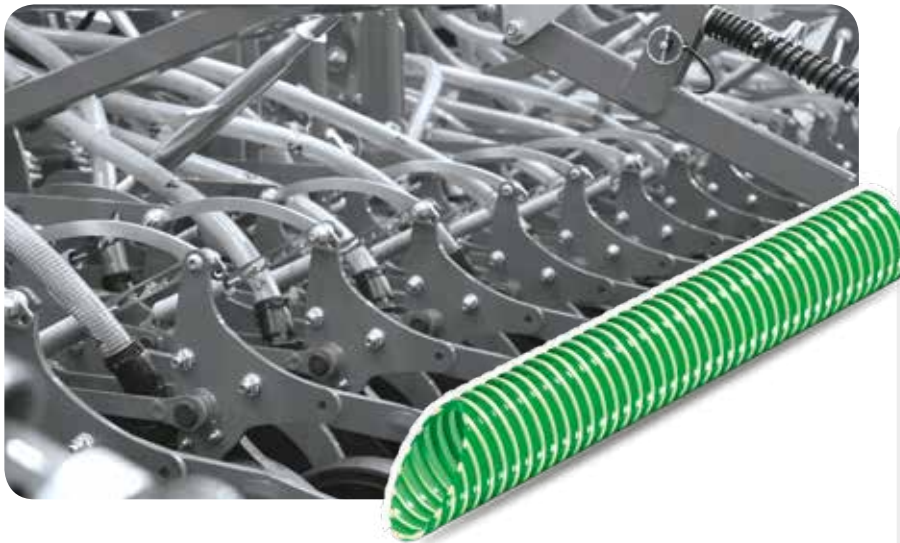

Suction and delivery hose for food liquids and agriculture. Spiral hose in smooth internal and corrugated external PVC.

In compliance with the European Regulation Reg. (EU) 10/2011 for simulants A-B-C.

Saug und Druckschlauch für flüssige Lebensmittel und für die Landwirtschaft. PVC-Spiralschlauch mit glatter Innenfläche und gewellter Außenfläche.

Unter Beachtung der Europäischen Richtlinie Reg. (EU) 10/2011 für Simulanten A-B-C.

- Crush resistance - Druckfestigkeit
- Flexibility - Flexibilität
- Smooth internal surface - Glatte Innenfläche
- UV resistance - UV-Beständigkeit
- 10°C/+60°C Working temperature - Betriebstemperatur



Inches Zoll	Ø internal Ø intern	Ø external Ø extern	Thickness Dicke	Working pressure Betriebsdruck	Bursting pressure Berstdruck	Vacuum Vakuum	Bending radius Biegungsradius	Length Länge	Weight per meter Metergewicht
inc	mm	mm	mm	bar	bar	mH <sub>2</sub> O	mm	m	g/m
3/4	19	24,20	2,6	6	18	6	100	25	180
3/4	19	24,20	2,6	6	18	6	100	50	180
-	20	25,20	2,6	6	18	6	100	50	190
1	25	30,60	2,8	6	18	6	130	25	250
1	25	30,60	2,8	6	18	6	130	50	250
1 1/4	32	38,00	3,0	6	18	6	170	25	330
1 1/4	32	38,00	3,0	6	18	6	170	50	330
1 1/2	38	44,40	3,2	5	15	6	210	25	420
1 1/2	38	44,40	3,2	5	15	6	210	50	420
-	40	46,40	3,2	5	15	6	220	50	460
1 3/4	45	52,00	3,5	5	15	6	260	50	530
2	50	57,60	3,8	5	15	6	280	50	660
2	51	58,60	3,8	5	15	6	290	25	700
2	51	58,60	3,8	5	15	6	290	50	700
-	60	68,20	4,1	4	12	5	350	50	840
2 1/2	63	71,20	4,1	4	12	5	370	50	900
3	76	85,00	4,5	4	12	5	530	50	1150
-	80	89,40	4,7	3	12	4	570	50	1250
3 1/2	90	100,00	5,0	3	9	4	630	30	1550
-	100	110,20	5,1	3	9	4	680	30	1800
-	125	137,00	6,0	2	6	3	780	20	2800
-	150	164,20	7,1	2	6	3	880	20	3800

Working and Bursting pressure at 23°  
Berst- und Betriebsdruck bei 23°