



TIP KKA (79.003)
KKA (79.003) TYPE



Pentru mișcări mecanice
For motorical movement



Material C45 oțel (1.0503)
Material C45 steel (1.0503)

Toleranță 50 μm / 300 mm
Tolerance

Duritatea suprafeței 250 HB
Surface hardness

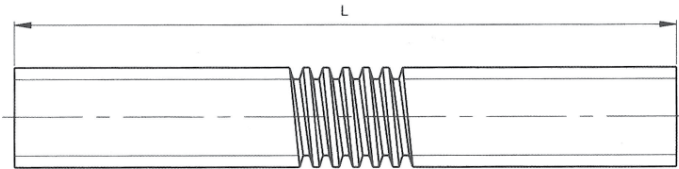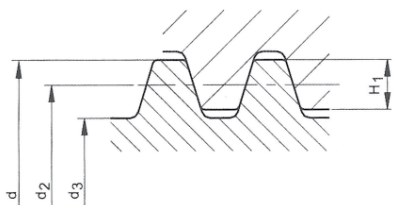

Tip șurub Screw type	Cod Codes			Ø x Pas Ø x Lead	Începu- turi Thread starts	Rectilin. Straight. (mm/mm) Δf	Dimensiuni Dimensions (mm)						Menet szög Lead angle	Moment de inerție Moment of inertia (mm ⁴)	Greu- tate Weight (kg/m)
	Dreapta Right						d min	d max	d2 min	d2 max	d3 min	d3 max			
	L=1m	L=2m	L=3m												
79.003. ____	038	039	040	Tr 16x4	1	0,5 / 1000	15.700	16	13.640	13.905	11.074	11,5	5°12'	738	1,17
79.003. ____	056	057	058	Tr 20x4	1	0,4 / 2000	19.700	20	17.640	17.905	15.074	15,5	4°03'	2534	1,94
79.003. ____	086	087	088	Tr 25x5	1	0,3 / 2000	24.665	25	22.094	22.394	19.019	19,5	4°03'	6423	3,05
79.003. ____	110	111	112	Tr 28x5	1	0,3 / 2000	27.665	28	25.094	25.394	22.019	22,5	3°34'	11539	3,92
79.003. ____	135	136	137	Tr 30x6	1	0,3 / 3000	29.625	30	26.547	26.882	22.463	23,0	4°03'	1365	4,38
79.003. ____	174	175	176	Tr 35x6	1	0,3 / 3000	29.665	30	27.094	27.394	24.019	24,5	3°25'	30000	6,16
79.003. ____	210	211	212	Tr 40x7	1	0,3 / 3000	39.575	40	36.020	36.375	31.431	32,0	3°30'	51030	8,03
79.003. ____	261	262	263	Tr 50x8	1	0,3 / 3000	49.550	50	45.468	45.868	40.368	41,0	3°10'	136930	12,9