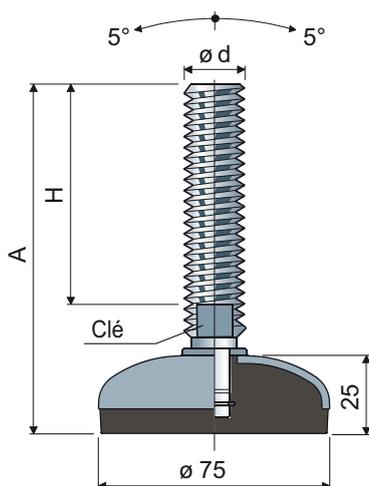


Pieds désinfectables

(embase en acier inox)

 Réf. **91** Ø **75**



| ø d | A (mm) | H (mm) | Clé (mm) | Tige et embase en acier inox AISI 304 | | Charge statique max (N) |
|-----|-----------|-----------|-------------|---------------------------------------|--|----------------------------|
| | | | | Code | | |
| M12 | 109 | 70 | 10 | 91 / 7997 | | 12000 |
| M14 | 148 | 108 | 12 | 91 / 7952 | | |
| M16 | 102 | 58 | 13 | 91 / 7760 | | 15000 |
| | 163 | 119 | 13 | 91 / 7933 | | |
| | 189 | 145 | 13 | 91 / 7761 | | |
| | 245 | 201 | 13 | 91 / 7762 | | |
| M18 | 201 | 157 | 15 | 91 / 82133 | | |
| | 153 | 107 | 17 | 91 / 7763 | | |
| | 181 | 135 | 17 | 91 / 7764 | | |
| | 203 | 157 | 17 | 91 / 7765 | | |
| M20 | 236 | 190 | 17 | 91 / 83015 | | |
| | 284 | 238 | 17 | 91 / 83017 | | |
| | 139 | 90 | 19 | 91 / 7766 | | |
| | 176 | 127 | 19 | 91 / 7767 | | |
| M24 | 211 | 162 | 19 | 91 / 7768 | | |
| | 250 | 202 | 19 | 91 / 83072 | | |
| | 174 | 125 | 24 | 91 / 7769 | | |
| M30 | 234 | 185 | 24 | 91 / 7770 | | |

Matériau antigliss: Caoutchouc NBR 90 shore couleur noir.

Conditionnement: 8 pièces.


Caractéristiques: L'antigliss moulé conjointement à la embase assure une parfaite adhérence à la embase en acier. L'absence de cavités internes ainsi obtenue est gage de haut degré de désinfection du pied.

Rondelles UNI 6592-69 - Conditionnement: 24 pièces.



| ø d mm | 13 | 15 | 17 | 21 | 25 | 31 |
|---------------------|------|------|------|------|------|------|
| S mm | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| ø A mm | 24 | 28 | 30 | 37 | 44 | 56 |
| Codes en acier inox | 7287 | 7288 | 7291 | 7292 | 7294 | 7296 |

Écrous UNI 5588-65 - Conditionnement: 24 pièces.



| ø d | M12 | M14 | M16 | M20 | M24 | M30 |
|---------------------|------|------|------|------|------|------|
| S mm | 10 | 11 | 13 | 16 | 19 | 24 |
| Ch. mm | 19 | 22 | 24 | 30 | 36 | 46 |
| Codes en acier inox | 7273 | 7274 | 7277 | 7278 | 7280 | 7282 |

Sur demande

- **Tiges avec:** Six pans creux dans la tête de la tige • logement additionnel clé dans la tête • logement clé six pans • filetages avec pas et longueurs différentes.
- **Conditionnement:** Hors standard.
- **Assemblage de:** Écrous • rondelles.