


Corone per catene semplici, doppie e triple a rulli secondo: DIN 8188 - ISO/R 606 - ANSI B 29,1
Corone tornite sui lati, dentate con creatore.

Plate wheels for simplex, duplex and triplex chain to: DIN 8188 - ISO/R 606 - ANSI B 29,1
Plate Wheels turned on both sides and toothed by milling cutter.

Kettenradscheiben mit einseitiger Nabe für Simplex- Duplex- Triplex-Rollenkette nach: DIN 8188 - ISO/R 606 - ANSI B 29,1
Seitlich plan gedrehte, wälzgefräste Zahnkränze.

Disques avec moyeu déporté pour chaînes simples, doubles et triples à rouleaux suivant les normes: DIN 8188 - ISO/R 606 - ANSI B 29,1
Disques tournés sur les flancs, dentés à la fraise.

Discos para cadena simple, doble y triple de rodillos según: DIN 8188 - ISO/R 606 - ANSI B 29,1
Discos torneadas en los lados, dientes obtenidos con fresa madre.

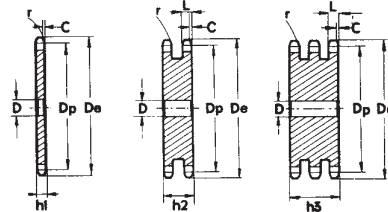

5/8" x 3/8"

ASA 50 - 1-2-3 15,875 x 9,52 mm

CATENA:	CHAIN:	KETTE:	CHAÎNE:	CADENA:	ASA 50
Passo	Pitch	Teilung	Pas	Paso	15,875
Larghezza interna	Internal width	Innere Breite	Largeur interieure	Ancho interno	9,520
Rullo ø	Roller ø	Rollen ø	ø du rouleau	Rodillo ø	10,160
CORONE	PLATE WHEELS	KETTENRADSCHIEBEN	DISQUES	DISCOS	ASA 50
Raggio dente r	Tooth radius r	Radius r	Rayon de denture r	Radio diente r	r 17,0
Larghezza raggio C	Radius width C	Breite C	Largeur de rayon C	Ancho radio C	C 2,0
Largh. dente h ₁	Tooth width h ₁	Zahnbreite h ₁	Larg. de denture h ₁	Ancho diente h ₁	h ₁ 9,0
Largh. dente L	Tooth width L	Zahnbreite L	Larg. de denture L	Ancho diente L	L 8,8
Largh. dente h ₂	Tooth width h ₂	Zahnbreite h ₂	Larg. de denture h ₂	Ancho diente h ₂	h ₂ 26,9
Largh. dente h ₃	Tooth width h ₃	Zahnbreite h ₃	Larg. de denture h ₃	Ancho diente h ₃	h ₃ 45,0
Altezza totale H	Full height H	Gesamt Höhe H	Hauteur totale H	Altura total H	H -

Z	D _e	D _p	Simplex cod. D	Duplex cod. D	Triplex cod. D	Z	D _e	D _p	Simplex cod. D	Duplex cod. D	Triplex cod. D
8	47,0	41,48	CS 10A08 10			44	230,0	222,53	CS 10A44 20		
9	52,6	46,42	CS 10A09 10			45	235,0	227,58	CS 10A45 20	CD 10A45 20	CT 10A45 25
10	57,5	51,37	CS 10A10 10			46	240,1	232,63	CS 10A46 20		
11	63,0	56,34	CS 10A11 10			47	245,1	237,68	CS 10A47 20		
12	68,0	61,34	CS 10A12 10			48	250,2	242,73	CS 10A48 20		
13	73,0	66,32	CS 10A13 10			49	255,2	247,78	CS 10A49 20		
14	78,0	71,34	CS 10A14 10			50	260,3	252,82	CS 10A50 20		
15	83,0	76,36	CS 10A15 10			51	265,3	257,87	CS 10A51 20		
16	88,0	81,37	CS 10A16 12			52	270,4	262,92	CS 10A52 20		
17	93,0	86,38	CS 10A17 12			53	275,4	267,97	CS 10A53 20		
18	98,3	91,42	CS 10A18 12			54	280,5	273,03	CS 10A54 20		
19	103,3	96,45	CS 10A19 12			55	285,5	278,08	CS 10A55 20		
20	108,4	101,49	CS 10A20 12			56	290,6	283,13	CS 10A56 25		
21	113,4	106,52	CS 10A21 12			57	295,6	288,18	CS 10A57 25	CD 10A57 25	CT 10A57 25
22	118,0	111,55	CS 10A22 12			58	300,7	293,23	CS 10A58 25		
23	123,5	116,58	CS 10A23 12			59	305,7	298,27	CS 10A59 25		
24	128,3	121,62	CS 10A24 12			60	310,8	303,32	CS 10A60 25		
25	134,0	126,66	CS 10A25 12			62	321,4	313,43	CS 10A62 25		
26	139,0	131,70	CS 10A26 16			64	331,5	321,53	CS 10A64 25		
27	144,0	136,75	CS 10A27 16			65	336,5	328,58	CS 10A65 25		
28	148,7	141,78	CS 10A28 16			66	341,6	333,63	CS 10A66 25		
29	153,8	146,83	CS 10A29 16			68	351,7	343,74	CS 10A68 25		
30	158,8	151,87	CS 10A30 16	CD 10A30 20	CT 10A30 20	70	361,8	353,84	CS 10A70 25		
31	163,9	156,92	CS 10A31 16			72	371,9	363,95	CS 10A72 25		
32	168,9	161,95	CS 10A32 16			75	387,1	379,09	CS 10A75 25		
33	174,5	167,00	CS 10A33 16			76	392,1	384,16	CS 10A76 25	CD 10A76 25	CT 10A76 30
34	179,0	172,05	CS 10A34 16			78	402,2	394,25	CS 10A78 25		
35	184,1	177,10	CS 10A35 20			80	412,3	404,35	CS 10A80 30		
36	189,1	182,15	CS 10A36 20			85	437,6	429,62	CS 10A85 30		
37	194,2	187,20	CS 10A37 20			90	462,8	454,88	CS 10A90 30		
38	199,2	192,24	CS 10A38 20	CD 10A38 20	CT 10A38 25	95	488,5	480,14	CS 10A95 30	CD 10A95 30	
39	204,2	197,29	CS 10A39 20			100	513,4	505,39	CS 1A100 30		
40	209,3	202,34	CS 10A40 20			110	563,9	555,92	CS 1A110 30		
41	214,8	207,39	CS 10A41 20			114	584,1	576,13	CS 1A114 30		
42	219,9	212,44	CS 10A42 20			120	614,4	606,45	CS 1A120 30		
43	224,9	217,49	CS 10A43 20			125	639,7	631,51	CS 1A125 30		