








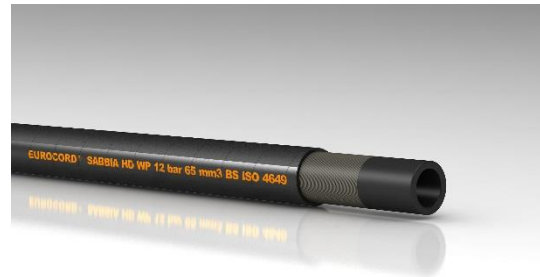

EUROCORD®

SABBIA/ HD 12



							
mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	mt
10	21	12	36	-	321	110	40
13	21	12	36	-	256	117	40
13	25	12	36	-	434	127	40
16	30	12	36	-	583	160	40
19	34	12	36	-	696	190	40
25	40	12	36	-	837	254	40
30	45	12	36	-	987	300	40
32	48	12	36	-	1138	320	40
35	54	12	36	-	1507	350	40
40	60	12	36	-	1803	400	40
50	72	12	36	-	2347	508	40
60	82	12	36	-	2816	600	40
80	105	12	36	-	4247	800	40
90	115	12	36	-	4650	900	20-40
100	126	12	36	-	4940	1000	20-40

TEMPERATURE, TEMPERATUR, TEMPERATURA, TEMPERATURE: -40°C / +70°C
-40°F / +158°F

NORMS, NORMEN, NORMAS, NORMES: ISO 1307 ISO 4649

MARKING / BESCHRIFTUNG / MARCATURA / MARQUAGE: EUROCORD® SABBIA HD WP 12 BAR 65 mm³ ISO 4649



TUBE: abrasion resistant, antistatic natural rubber.
REINFORCEMENT: high tensile synthetic textile.
COVER: abrasion, ozone and weather resistant pin-pricked natural and synthetic antistatic rubber.
APPLICATION: for cleaning and blasting metal, stone and concrete surfaces.
SURFACE: smooth with fabric impression.



SEELE: hoch abriebfest, leitfähig, naturgummi.
EINLAGE: hochzugfeste synthetische textileinlage.
DECKE: ozon- und witterungsbeständiger, abriebsfester, spezieller natur - synthetischer antistatischer gummi, geprickt.
ANWENDUNG: zur reinigung und strahlen von metal-, stein- und beton oberflächen.
OBERFLÄCHE: stoffimpression.



SUSTRATO: caucho natural antiestático, resistente a la abrasión.
REFUERZO: inserciones textiles con alta resistencia .
COBERTURA: caucho natural antiestático y sintético microforado, resistente a la abrasión, al ozono y a los agentes atmosféricos.
USO: para suministro de materiales abrasivos en estructuras de arenación y pedrisco.
SUPERFICIE: con impresión de tela.



TUBE: caoutchouc naturel conducteur, resistant a l'abrasion.
REINFORCEMENT: insertion textile haute tenacite.
REVETEMENT: caoutchouc synthetique antistatique et naturel, microperfore, resistant a l'abrasion, a l'ozone et aux agents atmospheriques.
APPLICATION: utilise dans les machines de sablage pour nettoyer les surfaces metalliques, façades etc.
SURFACE: impression textile.

SATI GROUP S.P.A.

Via C. Bonazzi, 24 - 40013 CASTEL MAGGIORE (BO) - ITALY

Tel. +39.051.700321 - Fax +39.051.701350

E-mail: commerciale@satigroup.it

web: www.satigroup.it