






## CORDPLAST<sup>®</sup>

### CORDFLAT L LIGHT

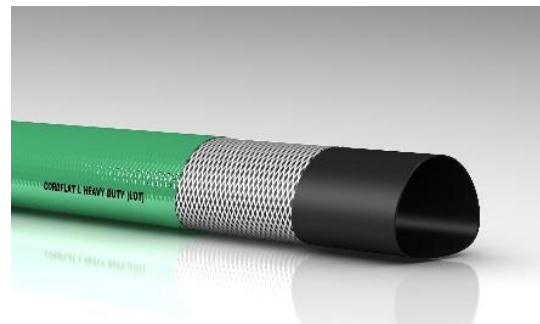

			
mm	gr/mt	bar	bar
25	170	5	15
32	200	5	15
38	240	5	14
40	250	5	13
45	260	5	13
50	270	5	12
55	320	5	12
60	340	5	12
63	360	5	12
70	400	4	9
76	430	4	9
80	450	4	9
90	530	4	9
100	620	3	8
150	1100	2	6

TEMPERATURE, TEMPERATUR, TEMPERATURA, TEMPERATURE: -5°C / +60°C  
+23°F / +140°F

NORMS, NORMEN. NORMAS, NORMES EEC DIRECTIVE: ISO 1307

LENGHT/LANGE/LONGITUD/LONGUEUR: mt 100



**Construction:** flexible pvc lining. High tensile synthetic textile.

**Cover:** light chemicals and weather resistant pvc outer cover.

**Application:** for light duty discharge of water in agriculture and industry.



**Konstruktion:** flexible pvc seele. Hochfestes synthetisches textildgewebe.

**Decke:** witterungs- und leichte chemikalien beständige pvc decke.

**Anwendung:** für leichte verwendungen zur beförderung von wasser/abwässern in landwirtschaften und industrien.



**Construcción:** manguera plana en pvc para suministro. Inserciones textiles con alta resistencia.

**Cobertura:** externa en pvc plastificado, resistente a los agentes atmosféricos y a productos químicos ligeros.

**Uso:** para suministro de uso ligero de agua en agricultura e industria



**Construction:** tube lisse et flexible en pvc souple. Insertion textile haute tenacite

**Revetement:** surface lisse resistente aux agents atmospheriques et a la plupart des produits chimiques

**Application:** refoulement d'eau dans l'industrie et l'agriculture

**SATI GROUP S.P.A.**

Via C. Bonazzi, 24 - 40013 CASTEL MAGGIORE (BO) - ITALY

Tel. +39.051.700321 - Fax +39.051.701350

E-mail: [export@satigroup.it](mailto:export@satigroup.it)

web: [www.satigroup.it](http://www.satigroup.it)