


## Screws type RUN class 200 – material AISI420 W.N. 1.4021

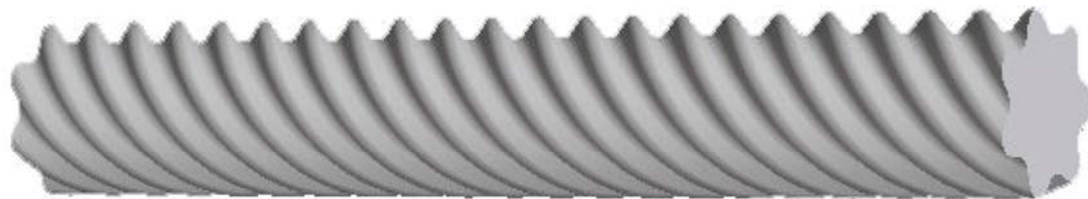

| Stock no.<br>for screw<br><b>RIGHT</b> | Stock no.<br>for screw<br><b>LEFT</b> | <b>Diameter<br/>x<br/>lead</b> | Thread<br>starts | Lead<br>accuracy<br>μm/300 mm | Straightness<br>mm / mm | Helice<br>angle | (1)<br>Efficiency<br>$\eta$ |         | Weight<br>kg/mt |
|--|---------------------------------------|--------------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------------------|---------|-----------------|
|  |                                       |                                |                  |                               |                         |                 | $f=0,1$                     | $f=0,2$ |                 |
| □ RUN 10-012 R ...                     | --                                    | <b>10 x 12</b>                 | 4                | 200                           | 0,5 / 1000              | 23° 50'         | 0,78                        | 0,63    | 0,3107          |
| □ RUN 12-015 R ...                     | --                                    | <b>12 x 15</b>                 | 5                | 200                           | 0,5 / 1000              | 23° 45'         | 0,78                        | 0,63    | 0,5216          |
| □ RUN 12-025 R ...                     | --                                    | <b>12 x 25</b>                 | 5                | 200                           | 0,5 / 1000              | 39° 30'         | 0,82                        | 0,67    | 0,5799          |
| □ RUN 14-018 R ...                     | --                                    | <b>14 x 18</b>                 | 6                | 200                           | 0,5 / 1000              | 23° 52'         | 0,78                        | 0,63    | 0,8009          |
| □ RUN 14-030 R ...                     | --                                    | <b>14 x 30</b>                 | 6                | 200                           | 0,5 / 1000              | 39° 20'         | 0,82                        | 0,67    | 0,8437          |
| □ RUN 16-021 R ...                     | --                                    | <b>16 x 21</b>                 | 7                | 200                           | 0,5 / 1500              | 23° 48'         | 0,78                        | 0,63    | 1,1399          |
| □ RUN 16-035 R ...                     | --                                    | <b>16 x 35</b>                 | 7                | 200                           | 0,5 / 1500              | 39° 13'         | 0,82                        | 0,67    | 1,1567          |
| ■ RUN 18-016 R ...                     | --                                    | <b>18 x 16</b>                 | 4                | 200                           | 0,5 / 1500              | 17° 27'         | 0,73                        | 0,57    | 1,6180          |
| □ RUN 18-024 R ...                     | --                                    | <b>18 x 24</b>                 | 8                | 200                           | 0,5 / 1500              | 23° 46'         | 0,78                        | 0,63    | 1,5191          |
| □ RUN 18-040 R ...                     | --                                    | <b>18 x 40</b>                 | 8                | 200                           | 0,5 / 1500              | 39° 08'         | 0,82                        | 0,67    | 1,5191          |
| ■ RUN 20-045 R ...                     | --                                    | <b>20 x 45</b>                 | 9                | 200                           | 0,4 / 2000              | 38° 54'         | 0,82                        | 0,67    | 1,9968          |
| □ RUN 21-027 R ...                     | --                                    | <b>21 x 27</b>                 | 9                | 200                           | 0,4 / 2000              | 23° 50'         | 0,78                        | 0,63    | 1,9747          |
| □ RUN 22-020 R ...                     | --                                    | <b>22 x 20</b>                 | 5                | 200                           | 0,4 / 2000              | 17° 30'         | 0,74                        | 0,57    | 2,5148          |
| □ RUN 22-050 R ...                     | --                                    | <b>22 x 50</b>                 | 10               | 200                           | 0,4 / 2000              | 38° 52'         | 0,82                        | 0,67    | 2,4161          |
| □ RUN 23-030 R ...                     | --                                    | <b>23 x 30</b>                 | 10               | 200                           | 0,4 / 2000              | 23° 48'         | 0,78                        | 0,63    | 2,4652          |
| □ RUN 24-055 R ...                     | --                                    | <b>24 x 55</b>                 | 11               | 200                           | 0,4 / 2000              | 38° 50'         | 0,82                        | 0,67    | 2,9289          |
| □ RUN 26-024 R ...                     | --                                    | <b>26 x 24</b>                 | 6                | 200                           | 0,3 / 2000              | 17° 31'         | 0,74                        | 0,57    | 3,6110          |
| □ RUN 26-060 R ...                     | --                                    | <b>26 x 60</b>                 | 12               | 200                           | 0,3 / 2000              | 38° 48'         | 0,82                        | 0,67    | 3,4910          |
| □ RUN 30-028 R ...                     | --                                    | <b>30 x 28</b>                 | 7                | 200                           | 0,3 / 2000              | 17° 32'         | 0,74                        | 0,57    | 4,9011          |
| □ RUN 30-070 R ...                     | --                                    | <b>30 x 70</b>                 | 14               | 200                           | 0,3 / 3000              | 38° 46'         | 0,82                        | 0,67    | 4,7630          |
| □ RUN 34-032 R ...                     | --                                    | <b>34 x 32</b>                 | 8                | 200                           | 0,3 / 3000              | 17° 33'         | 0,74                        | 0,57    | 6,3900          |
| □ RUN 34-080 R ...                     | --                                    | <b>34 x 80</b>                 | 16               | 200                           | 0,3 / 3000              | 38° 44'         | 0,82                        | 0,67    | 6,2323          |

■ = Goods in stock.

□ = Goods available upon request only.