


KIT per tendicatena / KIT for chain tighteners

Pattino in polietilene – Tipo: V / Polyethylene sliding block – Type: V

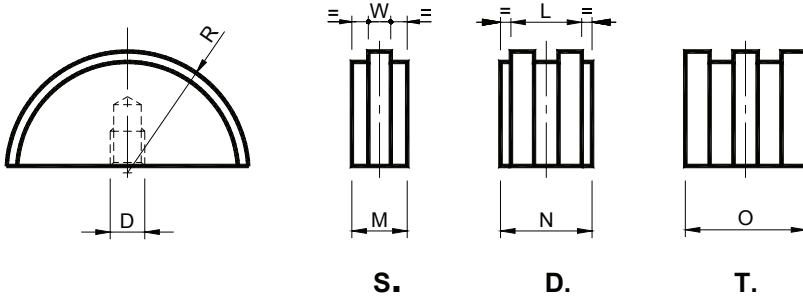

MATERIALI Pattino in polietilene ad alta densità molecolare.

IMPIEGO Profilo semicircolare indicato per piccoli interassi o per montaggi vicino al pignone motore.
Velocità di lavoro ≤ 20 m/min.
Temperatura di lavoro $\leq 70^\circ\text{C}$.

MATERIALS Sliding block made of polyethylene, high molecular density.

USE Semi-circular profile suitable for reduced interaxis or for installation close to the pinion.
Operating speed ≤ 20 m/min.
Operating temperature $\leq 70^\circ\text{C}$.

| Tipo Type | S Cod. N° | D Cod. N° | T Cod. N° | Catena Chain | R | W | M | N | O | L | D | Peso Weight in Kg | | |
|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|----|-----|----|----|----|----|-----|----------------------|------|------|
| | | | | | | | | | | | | S. | D. | T. |
| V10-0 | TB001060 | TB001070 | | 8mm | 35 | 2.5 | 18 | 18 | / | 8 | M10 | 0.03 | 0.03 | 0.05 |
| V10-1 | TB001061 | TB001071 | TB001080 | 3/8" x 7/32" | 35 | 5 | 18 | 18 | 25 | 15 | M10 | 0.03 | 0.03 | 0.05 |
| V20-1 | TB001061 | TB001071 | TB001080 | 3/8" x 7/32" | 35 | 5 | 18 | 18 | 25 | 15 | M10 | 0.03 | 0.03 | 0.05 |
| V10-2 | TB001062 | TB001072 | TB001081 | 1/2" x 5/16" | 35 | 7 | 18 | 21 | 34 | 20 | M10 | 0.03 | 0.04 | 0.06 |
| V20-2 | TB001062 | TB001072 | TB001081 | 1/2" x 5/16" | 35 | 7 | 18 | 21 | 34 | 20 | M10 | 0.03 | 0.04 | 0.06 |
| V30-2 | TB001062 | TB001072 | TB001081 | 1/2" x 5/16" | 35 | 7 | 18 | 21 | 34 | 20 | M10 | 0.03 | 0.04 | 0.06 |
| V30-3 | TB001063 | TB001073 | TB001082 | 5/8" x 3/8" | 45 | 9 | 18 | 25 | 42 | 25 | M10 | 0.05 | 0.07 | 0.12 |
| V40-3 | TB001063 | TB001073 | TB001082 | 5/8" x 3/8" | 45 | 9 | 18 | 25 | 42 | 25 | M10 | 0.05 | 0.07 | 0.12 |
| V30-4 | TB001064 | TB001074 | TB001083 | 3/4" x 7/16" | 45 | 11 | 18 | 30 | 49 | 30 | M10 | 0.05 | 0.08 | 0.14 |
| V40-4 | TB001064 | TB001074 | TB001083 | 3/4" x 7/16" | 45 | 11 | 18 | 30 | 49 | 30 | M10 | 0.05 | 0.08 | 0.14 |
| V40-5 | TB001065 | TB001075 | TB001084 | 1" x 17.02mm | 55 | 16 | 20 | 47 | 79 | 47 | M10 | 0.08 | 0.19 | 0.31 |
| V50-5 | TB001065 | TB001075 | TB001084 | 1" x 17.02mm | 55 | 16 | 20 | 47 | 79 | 47 | M10 | 0.08 | 0.19 | 0.31 |
| V50-6 | TB001066 | | | 1"1/4 x 3/4" | 55 | 18 | 22 | / | / | / | M10 | 0.09 | 0.22 | 0.36 |
| V50-7 | TB001067 | | | 1"1/2 x 1" | 55 | 24 | 24 | / | / | / | M10 | 0.12 | 0.28 | 0.42 |

Esempio di applicazione / Application example

