


KIT per tendicatena / KIT for chain tighteners
 Pattino in polietilene - Tipo: **VJ** / Polyethylene sliding block - Type: **VJ**

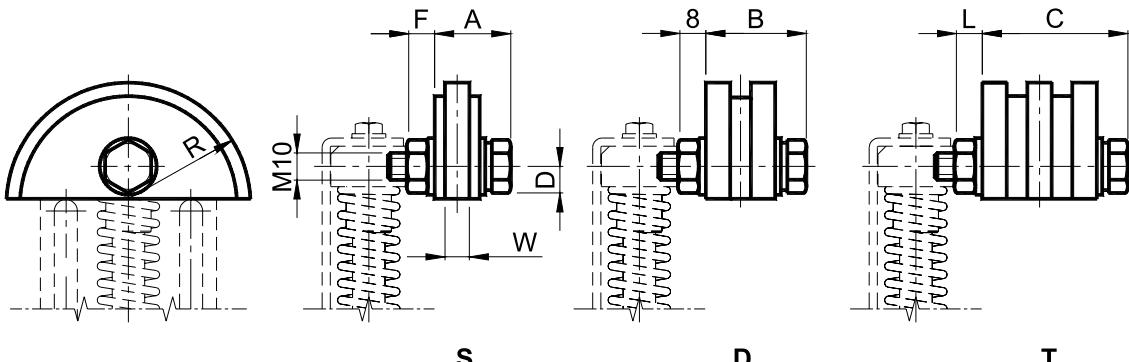

MATERIALI Pattino in polietilene ad alta densità molecolare. Bulloneria in acciaio zincato.

IMPIEGO Pattino **V** a profilo semicircolare indicato per piccoli interassi o per montaggi vicini al pignone.
 Velocità di lavoro ≤20m/min.

Temperatura di lavoro ≤70°C.

MATERIALS Polyethylene sliding block, high molecular density. Bolts and nuts made of galvanized steel.

USE Semi-circular sliding block **V** suitable for reduced interaxis or for installation close to the sprocket.

Operating speed ≤20m/min.

Operating temperature ≤70°C.



Tipo Type	S Cod. N°	D Cod. N°	T Cod. N°	Catena Chain	Taglia Size	Peso Weight in Kg										
						A	B	C	D	F	H	L	R	W	S.	D.
VJ 10-0	JE010180	JE010200		8 mm	10	21	23		10	10	8		35	2.5	0.09	0.10
VJ 10-1	JE010181	JE010202		3/8" x 7/32"	10	21	29		10	10	8		35	5	0.09	0.10
VJ 20-1			JE010220	3/8" x 7/32"	20			37	10			8	35	5		0.13
VJ 20-2	JE010183	JE010204		1/2" x 5/16"	20	25	32		10	10	8		35	7	0.10	0.10
VJ 30-2	JE010183	JE010204	JE010222	1/2" x 5/16"	30	25	32	46	10	10	8	10	35	7	0.10	0.10
VJ 30-3	JE010186	JE010207		5/8" x 3/8"	30	28	37		12	8	8		45	9	0.12	0.12
VJ 30-4	JE010188	JE010209		3/4" x 7/16"	30	29	42		12	12	8		45	11	0.12	0.12
VJ 40-4	JE010188	JE010209		3/4" x 7/16"	40	29	42		12	12	8		45	11	0.15	0.15
VJ 40-5	JE010191			1" x 17.02	40	29			20	12			55	16	0.20	0.20

Esempio di applicazione / Application Example

